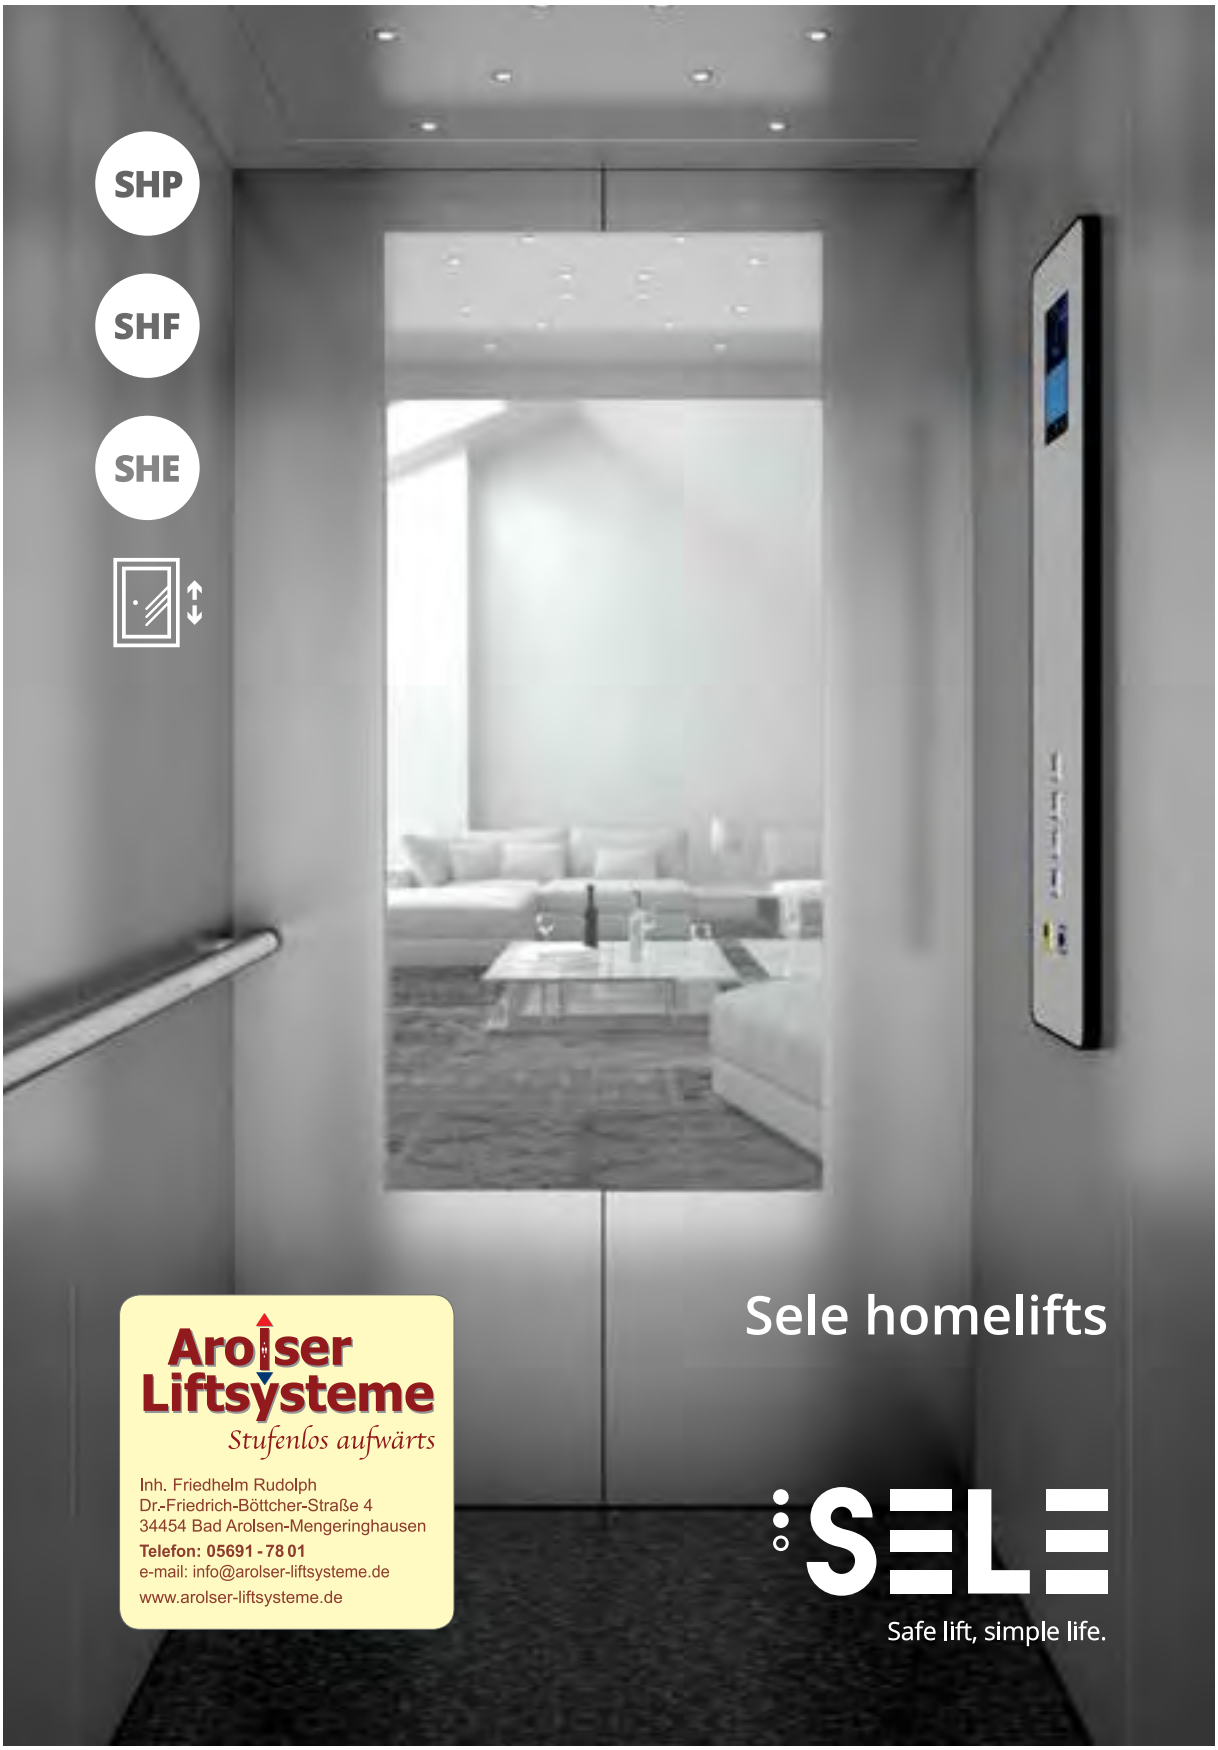

Arolser Liftsysteme
Stufenlos aufwärts

Inh. Friedhelm Rudolph
Dr.-Friedrich-Böttcher-Straße 4
34454 Bad Arolsen-Mengeringhausen
Telefon: 05691 - 78 01
e-mail: info@arolser-liftsysteme.de
www.arolser-liftsysteme.de

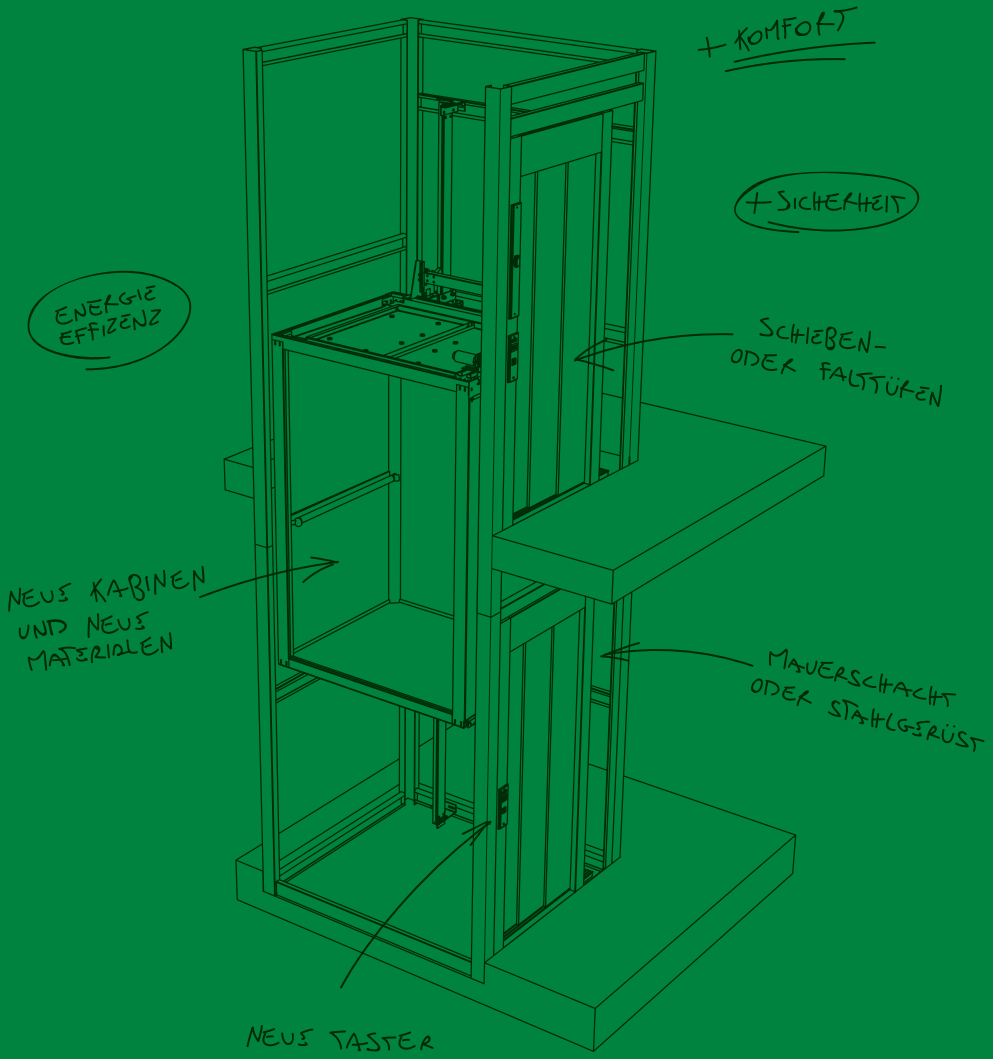
+ KOMFORT
+ SICHERHEIT
ENERGIE EFFIZENZ
SCHIEBEN- ODER FALTTÜREN
NEUE KABINEN UND NEUE MATERIALEN
MAUERSCHACHT ODER STAHLGERÜST
NEUE TASTER

SHP

SHF

SHE

SELE homelifts.
Technologie, Komfort, Sicherheit.

Die neuen SELE homelifts sind zuverlässig, durchdacht und repräsentativ. Ein reichhaltiges Angebot, vereint Funktionalität mit Nachhaltigkeit und Design und stellt für jedes Raumangebot die richtige Lösung zur Verfügung. Kostengünstig und flexibel präsentiert sich die neue Aufzuglösung SHP von SELE; hydraulisch aktiviert und für ein sehr geringes Raumangebot geeignet. Als umweltfreundliche und leistungsstarke Versionen empfiehlt SELE die elektrischen Modelle SHF und SHE; unübertroffener Fahrkomfort und garantiert geringer Stromverbrauch zeichnen diese innovativen Lösungen aus: Gearless Motor für das Modell SHE und der neue Antrieb "Gear Silent" für das Modell SHF.

Wo finden die SELE homelifts Anwendung?

- Private Wohnhäuser
- Büro- oder Geschäftshäuser zur Überbrückung architektonischer Barrieren
- Mittelhohe, mehrstöckige Gebäude
- Gebäude mit Tiefgaragen

Dies sind die Pluspunkte der neuen Sele homelifts.

FAHRKOMFORT

SELE hat es sich zum Grundsatz gemacht, in erster Linie Aufzüge zu konzipieren, welche sich durch besonderen Fahrkomfort auszeichnen. Die neuen elektrischen Modelle SHF und SHE sind mit einem innovativen Motor ausgestattet und bieten durch sanftes beschleunigen und Abbremsen sowie den exakten Anhalt der Kabine in der Haltestelle, bei besonderer Laufruhe. Das Modell SHP steht als Option auch in der Version mit zwei Geschwindigkeiten zur Verfügung.

REDUZIERTER ENERGIEVERBRAUCH

Alle Aufzüge SELE entsprechen der Energieklasse A - VDI* 4707. Die Aufzüge werden an das 220 Volt Stromnetz angeschlossen und garantieren einen verminderten Stromverbrauch; Sele hat somit ein Produkt entwickelt, welches sich, auf lange Zeit gesehen, als rentable Investition herausstellen wird.

SICHERHEIT

Grundlegend für alle Sele homelifts ist die extreme Sicherheit; die Lifte wurden unter Anwendung der neuesten Technologien entworfen; bei der Projektentwicklung wird immer größter Wert auf widerstandsfähige Materialien, hohe Qualität und die akkurate Auswahl der zertifizierten Komponenten gelegt; und all dies, ständig unter Beachtung der geltenden Sicherheitsnormen.

MINIMALER PLATZBEDARF

Modernste technische Lösungen ermöglichen eine Reduzierung der Abmessungen der Schachtgrube und des Schachtkopfes, wodurch dem Einbau eines SELE homelifts in jedem Gebäude, auch bei geringstem Platzangebot, nichts im Wege steht.

* Die VDI sind Ausstattungskriterien, verfasst durch die deutsche Ingenieurvereinigung und ersetzen nicht die Normen ISO.

Kabine

GAIA

Gaia ist die billige Kabine mit Stil, perfekt für wer Festigkeit und Preisvorteil sucht, gleichzeitig der Ästhetik zuzwinkernd, durch eine weise Kombination der ausgewählten Materialien.

GIOCONDA

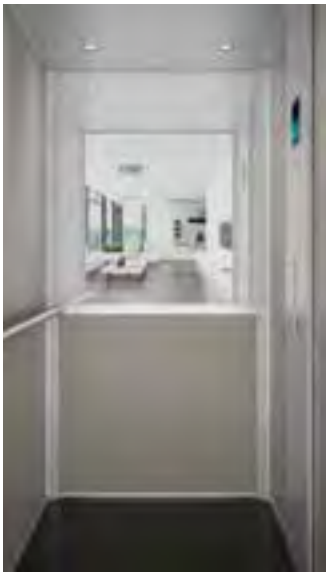

Gioconda ist die beste Kabine für jemand, der jede Detail ohne Kompromisse charakterisieren möchte. Diese ist die richtige Lösung für eigene Stil und Bedürfnis, zweckmäßig aber auch ästhetisch, die mit der Umgebung wie nie zuvor sich integriert.

EVO

Evo ist die intelligente Kabine für die Leute, die das beste Preis-Leistung-Verhältniss suchen, ohne auf Design und Qualität zu verzichten. Minimal und heutig, Evo ist die Wahl ohne Schnörkel, die Stil und Leistungumfang mit einer ohnegleichen Günstigkeit paart.

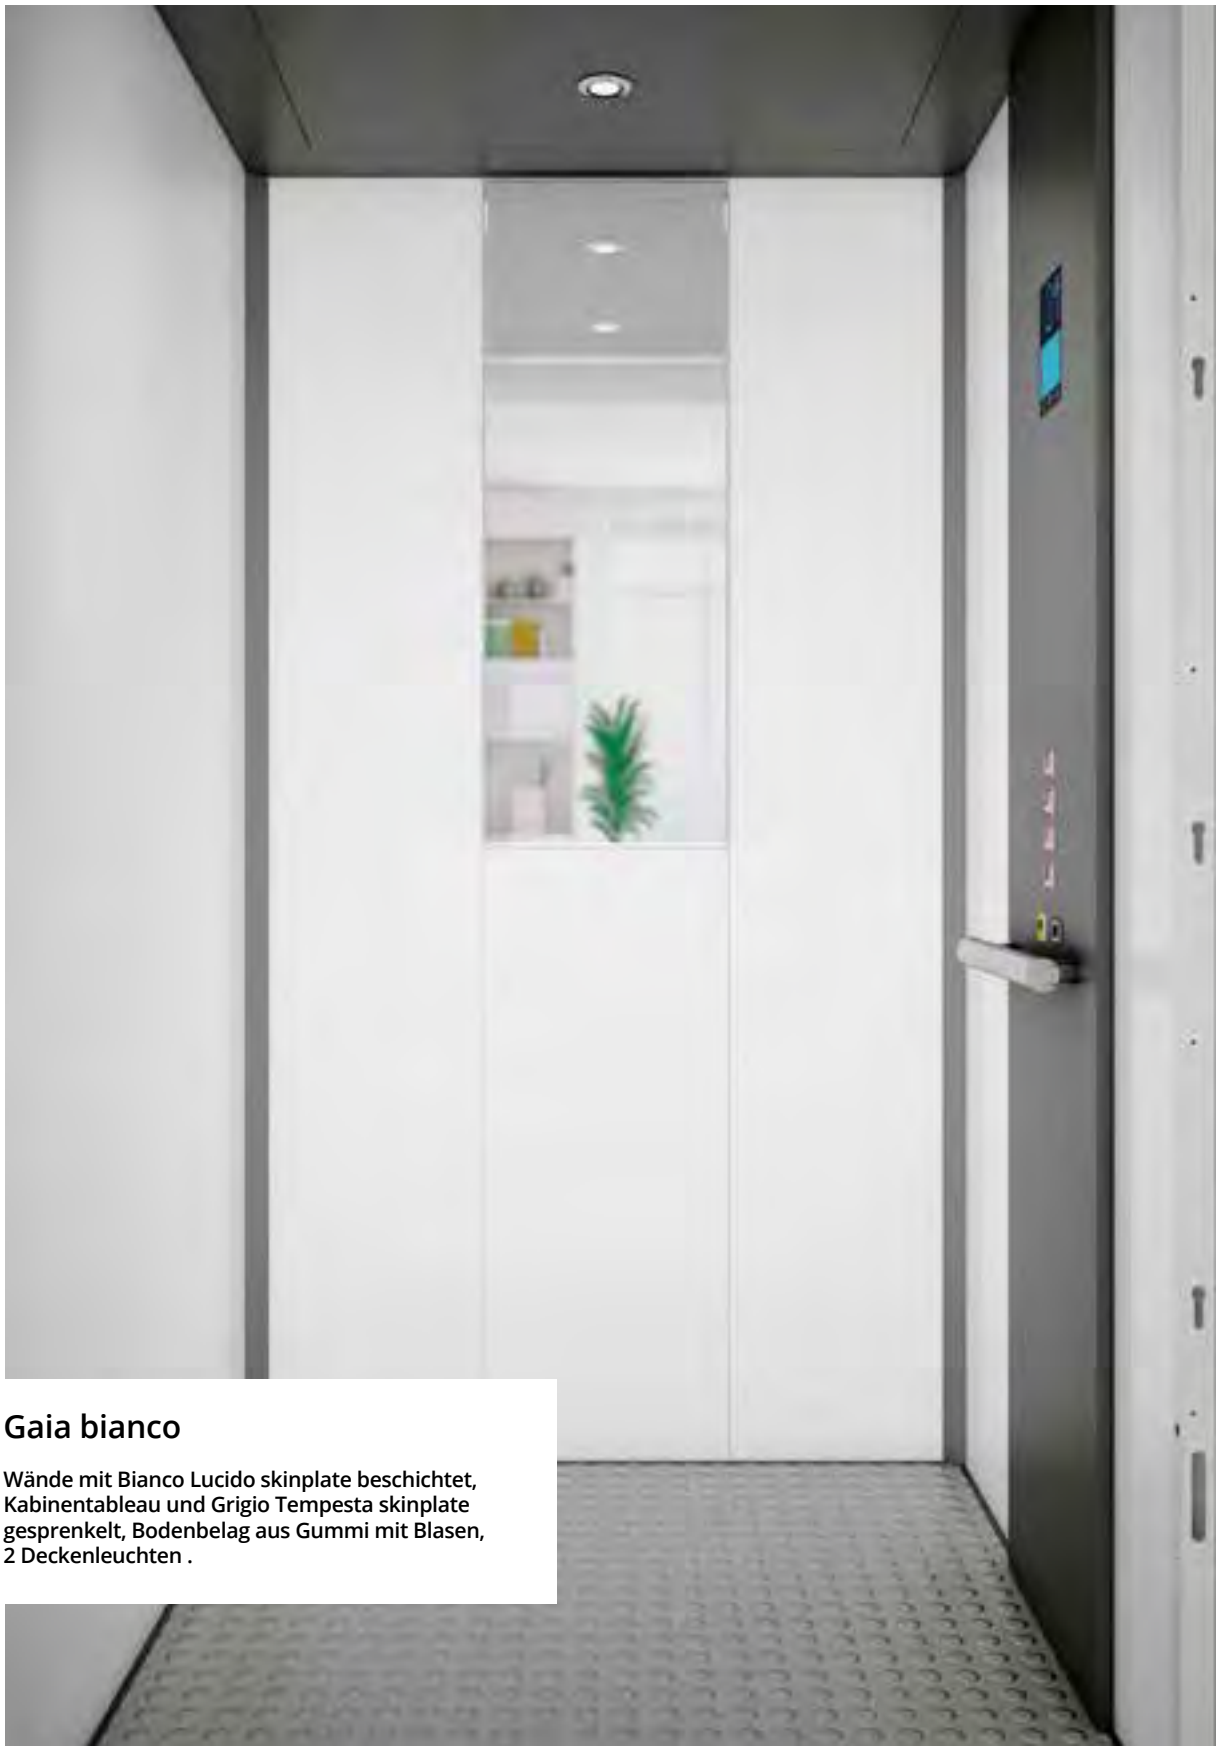

Gaia bianco

Wände mit Bianco Lucido skinplate beschichtet, Kabinentableau und Grigio Tempesta skinplate gesprenkelt, Bodenbelag aus Gummi mit Blasen, 2 Deckenleuchten .

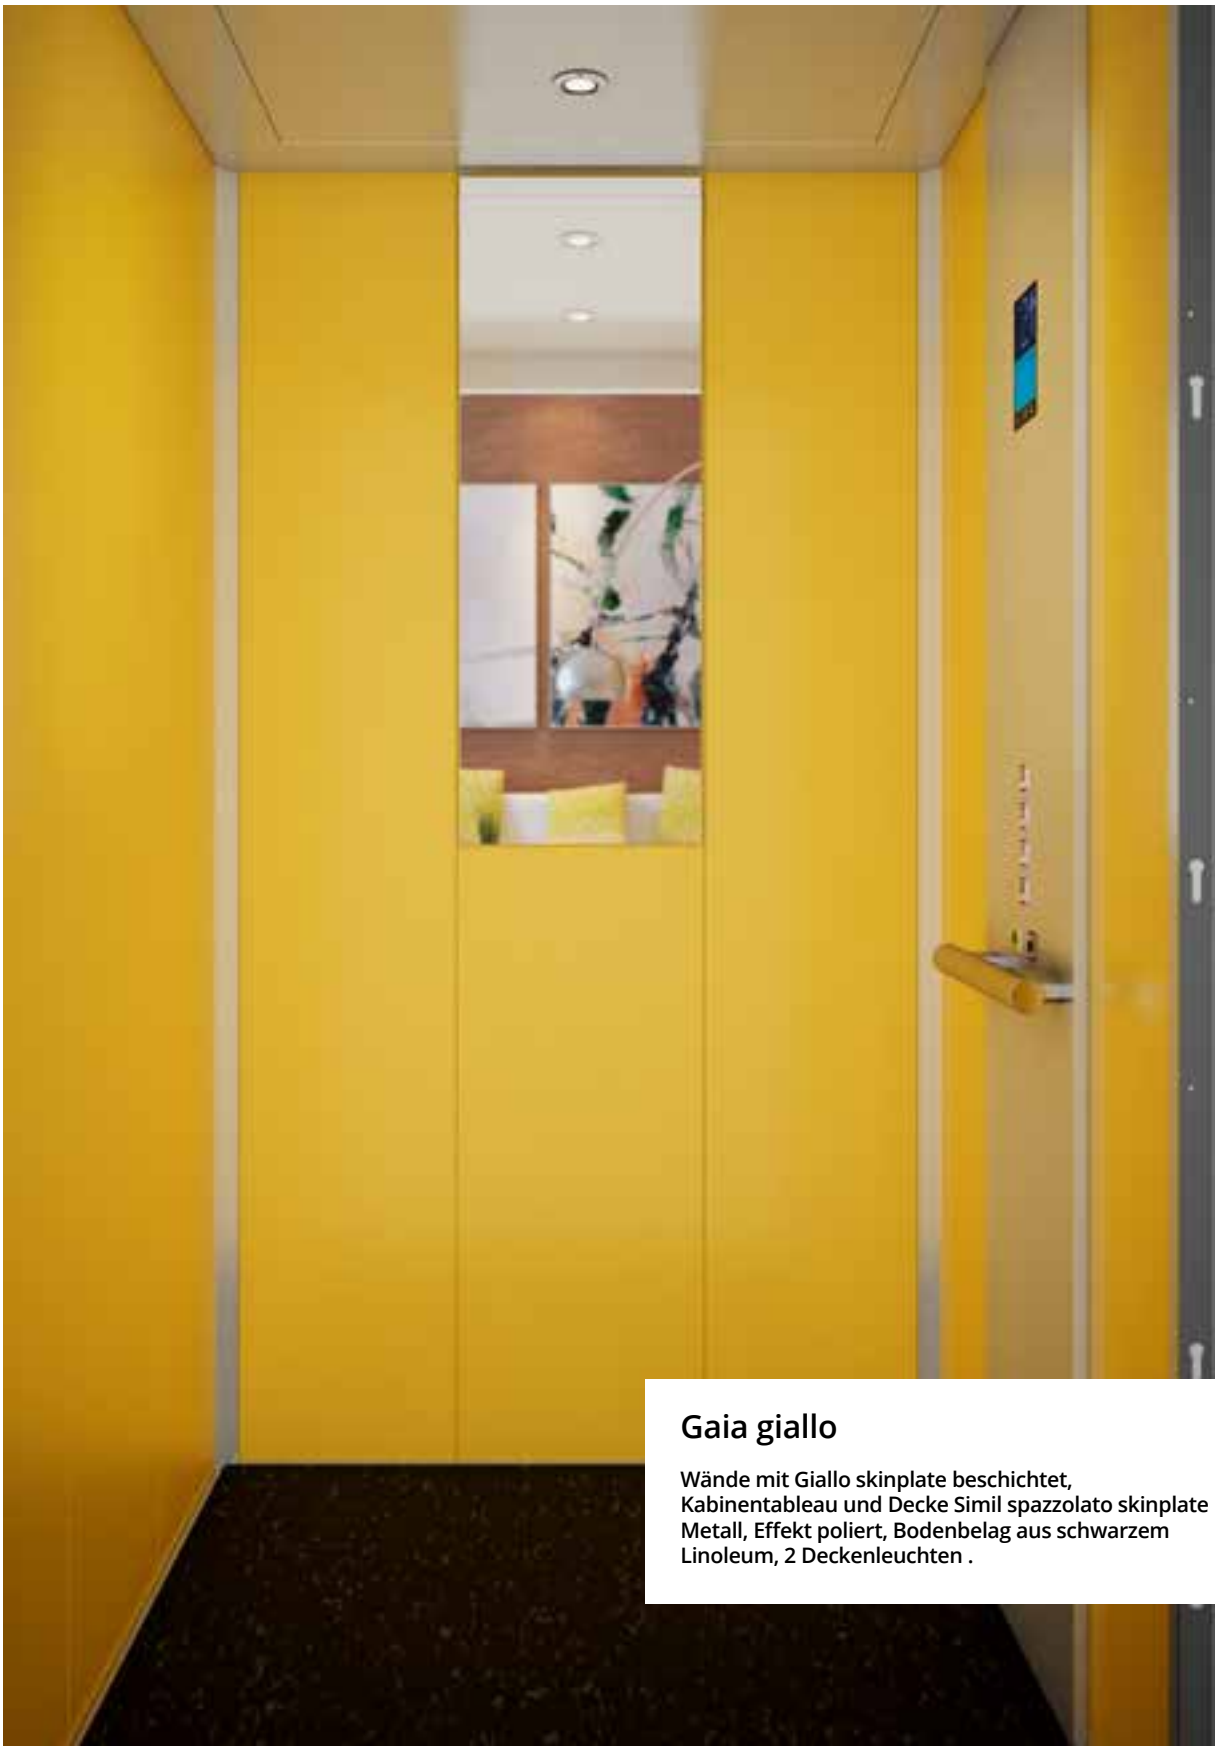

Gaia giallo

Wände mit Giallo skinplate beschichtet, Kabinentableau und Decke Simil spazzolato skinplate Metall, Effekt poliert, Bodenbelag aus schwarzem Linoleum, 2 Deckenleuchten .

Gioconda grigio

Wände bedrucktes Laminat in Grigio Caldo skinplate, Kabinentableau und Decke Edelstahl poliert, Boden in Granit rocksolid schwarz, 4 Deckenleuchten.

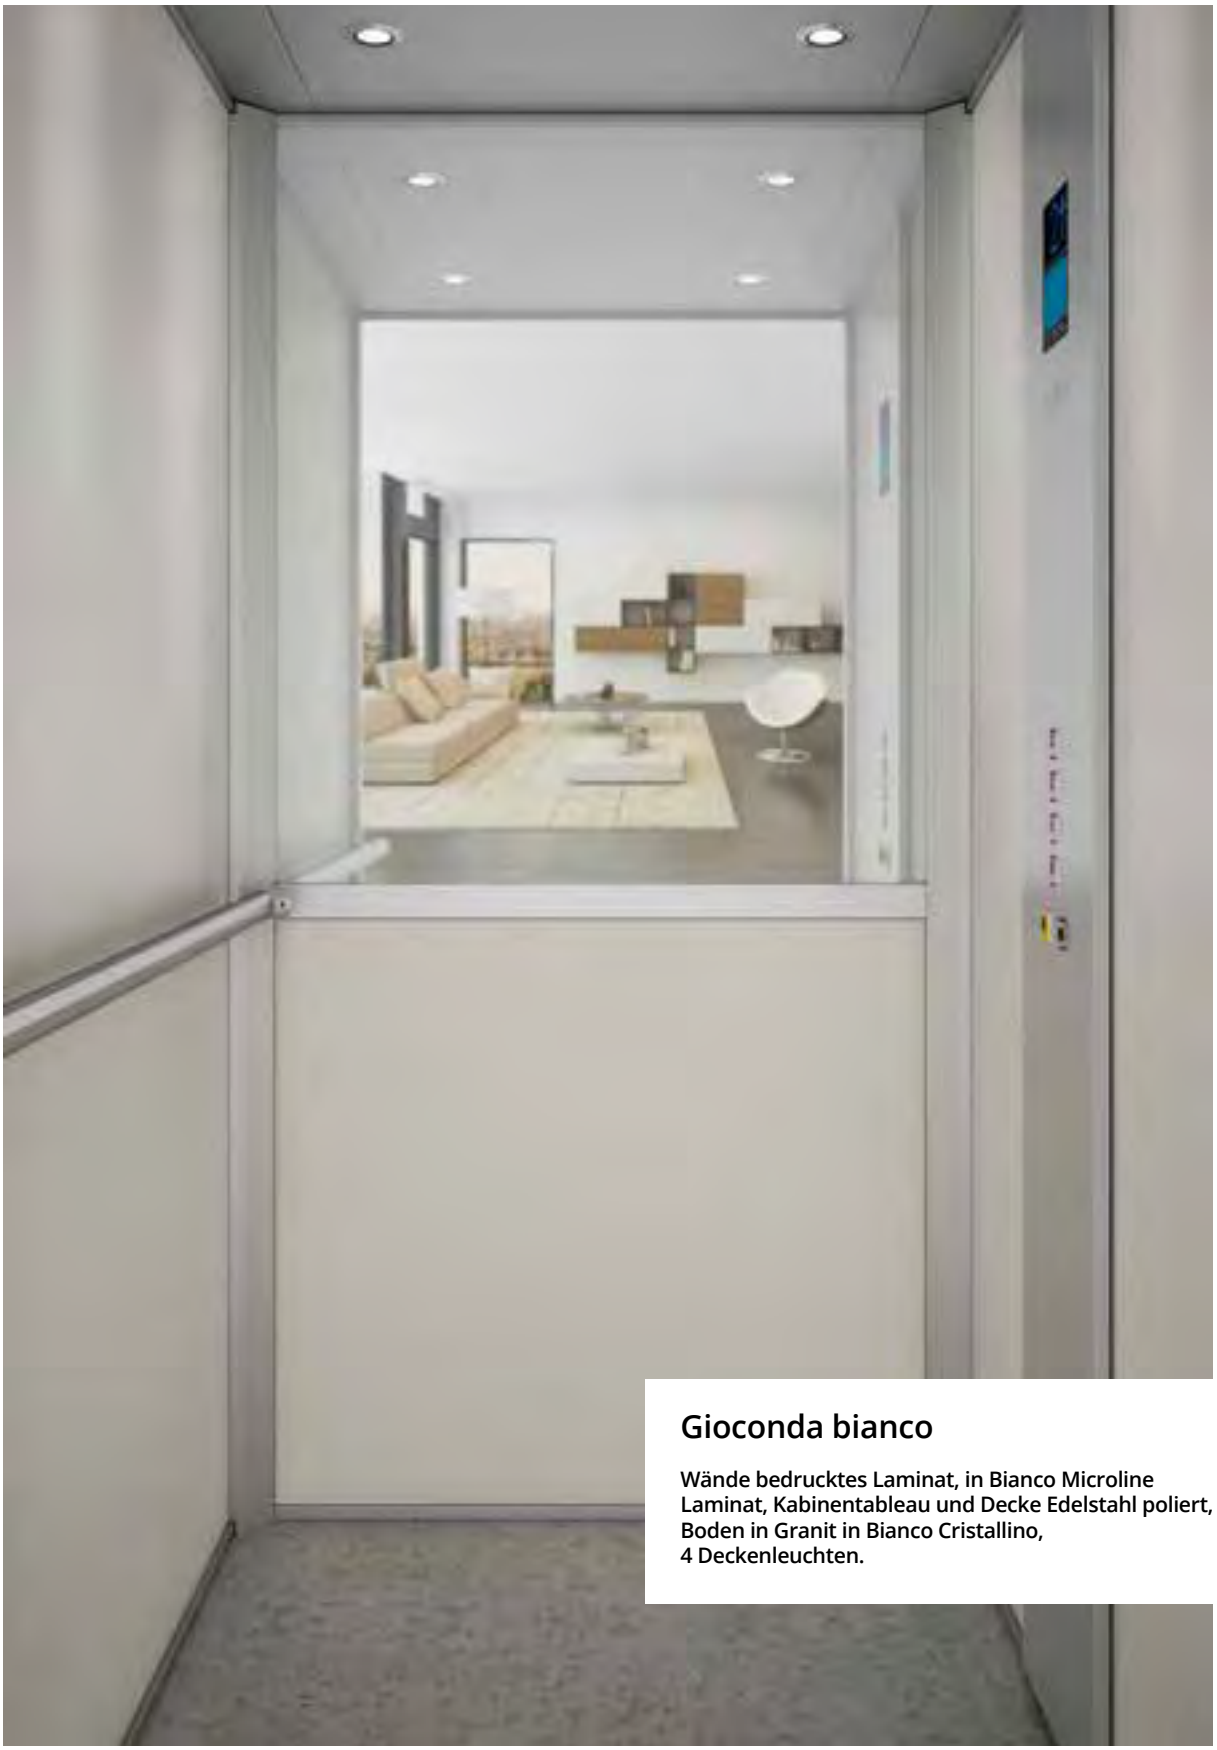

Gioconda bianco

Wände bedrucktes Laminat, in Bianco Microline Laminat, Kabinentableau und Decke Edelstahl poliert, Boden in Granit in Bianco Cristallino, 4 Deckenleuchten.

Evo inox

Waende und Decke Edelstahl poliert, Kabinentableau Link, Boden in Granit rocksolid schwarz, Decke mit Sternen.

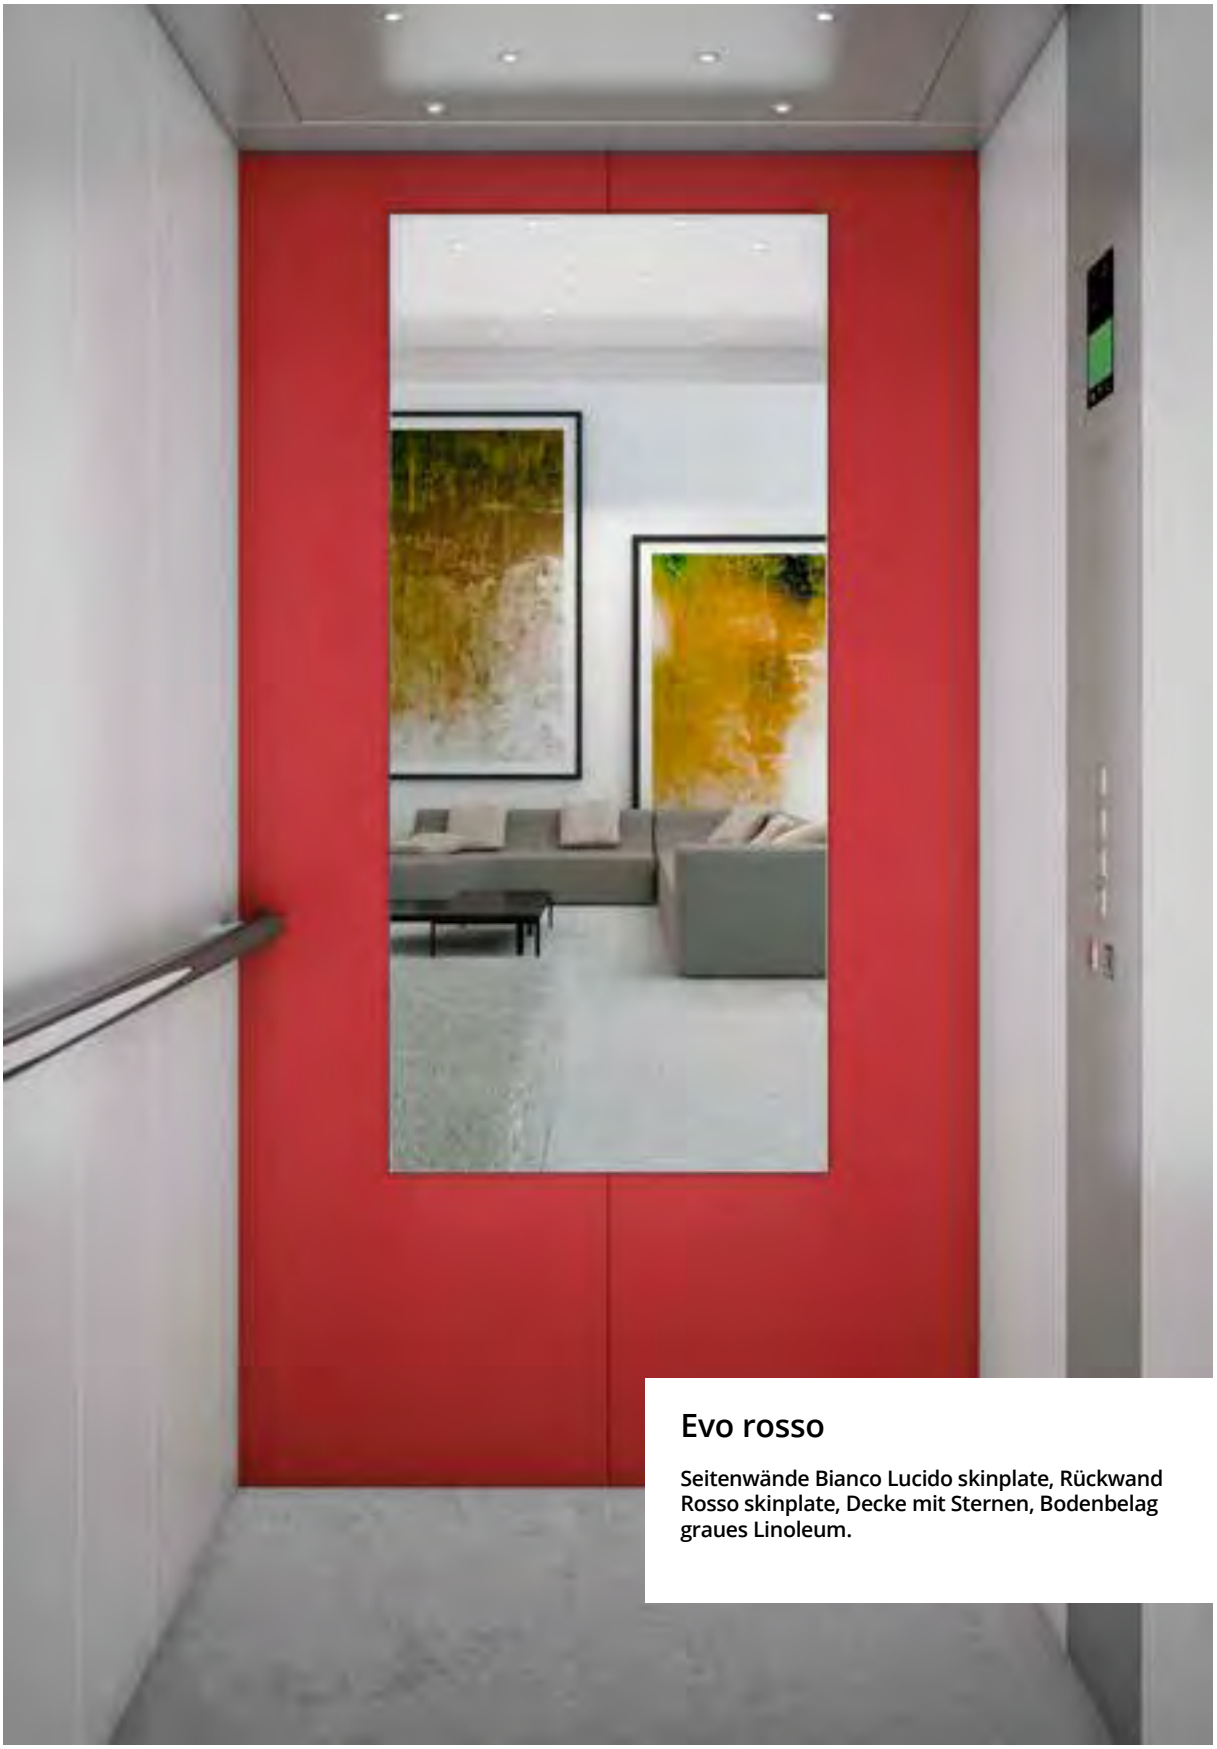

Evo rosso

Seitenwände Bianco Lucido skinplate, Rückwand Rosso skinplate, Decke mit Sternen, Bodenbelag graues Linoleum.

Wände

Die Wände*, die Tür, die Träger, die Decke, das Kabinentableau und die Aufzugtür im Stockwerk können, auf den persönlichen Geschmack abgestimmt, ausgestattet werden. Im Falle von Panorama-Aufzügen, können die ausgewählten Materialien auch an der Außenseite der Kabine angewandt werden.

*Edelstahlwände und mit Folie bespannte Metallwände bis zu 1350 mm verfügbar; für größere Abmessungen wird eine "falsche" Säule appliziert.

Skinplate

verfügbar für

GAIA GIOCONDA EVO

Simil inox


Bianco lucido

Bianco Panna

Sabbia

Giallo

Blu acceso


Blu scuro

Grigio lucido

Rosso

Grigio Tempesta

Grigio Alluminio

Spezielles skinplate

verfügbar für

GAIA GIOCONDA EVO

Beige Stoffeffekt

Grigio Caldo Stoffeffekt


Simil Spazzolato

Laminat Standard

verfügbar für

GIOCONDA

EVO

Bianco

Sabbia

Giallo

Verde

Grigio chiaro

Rosso acceso

Azzurro

Fumo di Londra

Rosso

Spezielles Laminate

Einige spezielle Laminate stehen in glatter Ausführung zur Verfügung, *Microline [M] oder Grainwood [G]*: fühlbarer und moderner Streifeneffekt Verfügbar für

GIOCONDA

EVO

Nero lucido

Rosso lucido

Grigio grezzo

Douglas

Bianco microline

Rovere


Grigio microline

Larice

Zebrano

Teak

Edelstahl

verfügbar für

GAIA

GIOCONDA

EVO

Glänzend

Poliert

Glänzendes Leinen


Glänzendes Karomuster

Glas und Spiegel

Glas

Spiegel

Halbe Wand

Gesamte Wand

Kleine Fläche

große Fläche

Über gesamte Wandfläche

Halbe Wand

verfügbar für

GIOCONDA	GIOCONDA	GAIA	GAIA	GIOCONDA	GIOCONDA
		GIOCONDA	EVO	EVO	
		EVO			

DESIGN

Bodenbeläge

Gummi mit Blasen

für alle Kabinen verfügbar

Nero

Grigio

Linoleum

für alle Kabinen verfügbar

Sabbia

Rosso

Caffè

Verde

Blu

Grigio

Nero

Viola

Granit rocksolid

für alle Kabinen verfügbar

Nero

Sabbia

Beige

Granit Kristall

für alle Kabinen verfügbar

Nero

Arancione

Blu

Marrone

Petrolio

Rosso

Viola

Bianco

Stärke Boden Vorgegeben

GAIA Max 7 mm

GIOCONDA Max 14 mm

EVO Max 20 mm

Accessoires

Decke

2 Leuchten

4 Leuchten

Mit Sternen

Handlauf

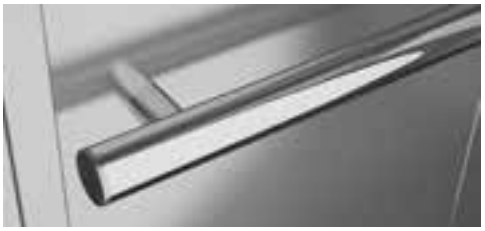

Gerader Handlauf über die ganze Wand

Hochglanzpolierter oder glänzender Edelstahl

Abgerundeter Handlauf

Hochglanzpoliertes abgerundeter Edelstahl. Länge 501 mm

Handlauf Kabinentableau gerade GAIA

Hochglanzpolierter oder glänzender Edelstahl. Länge 410 mm

Handlauf Kabinentableau abgerundet GAIA

Hochglanzpolierter oder glänzender Edelstahl. Länge 400 mm

DESIGN

Display und Kabinentableau

Vertikales Kabinentableau

Standard

GAIA Mit Verstärkung

GIOCONDA Mit Verstärkung

EVO An Wand befestigt

Link

EVO Befestigung an der Wand

Display im Stockwerk

TFT on a Plate

TFT on a Ala

Display dot matrix

Display tft

Theme 1

Theme 2

Theme 3

Theme 4

Theme 5

Tasten

Rund, mit roter oder blauer Beleuchtung

Runde Taste dual light

Runde Taste dual light Australia

Quadratisch, mit roter oder blauer Beleuchtung

Oval, mit roter oder blauer Beleuchtung

Tableau im Stockwerk

Plate

Ellipse mit mini dot

Ala mit Schlussel

Schwingtüren

Aus Stahl

- Rostschutz RAL 7032 (standard);
- RAL Farbe nach Wahl;
- Verkleidung in Edelstahl, nur Außenseite;
- Verkleidung in Edelstahl (Innen- und Außenseite);
- Holzverkleidung (nur Innenseite oder beide Seiten);
- Zertifizierung EN 81-58: EI 120 (Nur C1).

Tür C1
ohne Fenster

Tür V1 Fenster
100 x 550 mm

Tür P1
(Abmessungen Fenster im Verhältnis zu den Abmessungen der Tür)

Tür P2
(Abmessungen Fenster im Verhältnis zu den Abmessungen der Tür)

Aus eloxiertem Aluminium und Glas

Tür als Kristallglas
- Transparent als Standardausführung
- Farbig (Rauchglas, Grau, Bronze)

Rahmen und Rahmengestell Tür:
- RAL Farbe nach Wahl;
- Eloxiertes Aluminium, silber Standard

Rahmen aus Stahl und Glastür

Tür als Kristallglas:
- Transparent
- Farbig stopp Bronze
- Geätztes Kristallglas (satin)

Rahmen:
- RAL Farbe nach Wahl;
- Verkleidet mit poliertem Edelstahl
- Verkleidet mit glänzendem Edelstahl

Falttüren

Manuelle oder automatische Falttüren für die Kabine (verwendbar mit Schwingtür in Stockwerk)

Öffnung Tür: 500 ÷ 1100 mm
Höhe Tür: 1900 ÷ 2100 mm

TÜR C1
Ohne Fenster

TÜR V1
Fenster100 x 585 mm

TÜR P1
(Abmessungen Fenster
im Verhältnis zu
den Abmessungen der Tür)

TÜR P1 Max
(nur bei
automatischer Version)

Griffe

Eloxiertes Aluminium, silber
L (mm)=160 (Standard)

Polymer

Aisi Stahl 304
Ø=15 L=220 mm
(Standard Tueren aus Aluminium)
L=550 mm (Optional)

Eingelassener Griff
aus Kunstsoff

Eingelassener Griff aus Aisi
Stahl 304

Türknopf an der Außenseite
aus Aluminium verchromt/satiniert

Automatische Teleskoptüren

2 Flügel
Seitliche Öffnung
Öffnung Tür mm 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900

3 Flügel
Seitliche Öffnung
Öffnung Tür mm 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900 - 950 - 1000 - 1050

Ausführung
- Korrosionsschutzlack RAL 7032 (standard),
- RAL Farbe nach Wahl; (nur mit Sele Rahmen)
- Kunststoffbeschichtetes Metall und Edelstahl (siehe Kabinenausführung)

Verglaste Tür

Glastür

Verglaste Tür
Schachtkopf zu 2500 mm
Abmessungen auf Anfrage
Transparentes Glas (standard) oder farbig (auf Anfrage)
Ausführungen Tür und Rahmen:
- Korrosionsschutzlack RAL 7032 (standard) oder RAL nach Wahl
- Edelstahl

Glastür
Schachtkopf zu 2900 mm
Abmessungen auf Anfrage
Transparentes Glas (standard) oder farbig (auf Anfrage)
Zubehör und untere Führung:
- Korrosionsschutzlack RAL 7032 (standard) oder RAL nach Wahl
- Edelstahl

Accessoires

STEUERUNG

Universelle Steuerung (mit Tür in Kabine)
Die Kabine wird im gewählten Stockwerk angehalten
ohne, dass der Nutzer die Taste gedrückt halten muss.

SICHERHEIT

Notlicht (Standard)
Das Notlicht in der Kabine schaltet sich ein,
wenn der Strom ausfällt.

Lichtschranke (Option)
Eine Lichtschranke erhebt die Anwesenheit eventueller Personen oder Gegenstände zwischen den Türen der Kabine und blockiert diese sofort.

Vorrichtung Rückkehr auf Stockwerk (Option)
Im Falle von Stromausfall kehrt die Kabine automatisch
auf das nächste Stockwerk zurück.

Telefonischer Notruf für Festnetz oder mobile (Option)
Ermöglicht im Notfall eine Verbindung zu einer Notrufnummer.

ENERGIEERSPARNIS

Zeitschaltung Kabinenlicht (Standard)
Mittels einer Zeitschaltung wird das Kabinenlicht ausgeschaltet
wenn der SELE homelift nicht benutzt wird; Energie wird eingespart und die Aktivierung erfolgt, wenn der Lift gerufen wird.

Decke mit Ledbeleuchtung
Durch diese Form von Beleuchtung kann man eine
beträchtliche Kostenreduzierung erzielen.

Abmessungen Kabine

Die Masse werden in Millimeter ausgedrückt und geben die gängigsten Abmessungen an; die Kabine kann aber auch auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Die Türen im Stockwerk können in das Mauerwerk eingemauert werden; hier gilt folgendes:

- 60 mm für automatische Türen mit 3 Flügel;
- 90 mm für automatische Türen mit 2 Flügel;

Andere verfügbare Versionen:

- Version “ohne Tür” in der Kabine und eine Flügeltür im Stockwerk: Universales Manöver im Stockwerk/Mensch in der Kabine
- Version “Klapptür” in der Kabine und eine Flügeltür im Stockwerk:

a) Manuelle Klapptür Manöver im Stockwerk
   - Mensch in Kabine und Türen offen
   - Universale in Kabine und Türen geschlossen

b) Automatische Klapptüren
   - Universales Manöver

- Version “automatische Türen mit zwei Flügel”: Universales Manöver
- Version “automatische Türen mit drei Flügel”: Universales Manöver

Hauptcharakteristiken **SHP**

Hydraulischer Aufzug

Norm	Europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/CE
Tragfähigkeit bis zu (kg)	400 (500*)
Fahrt max (m)	13,4 (16,9*)
Anzahl der Anhalte	8
Geschwindigkeit m/s	0,15
Zugänge	1, 2, 3
Türen im Stockwerk	Automatische Teleskoptüren oder Flügeltüren
Kabinentüren	Automatische Teleskoptüren, manuelle Klapptüren, automatische Klapptüren, ohne Türen
Öffnung Tür (mm)	500 - 1200
Manöver	Universal im Stockwerk, universal oder Mensch in Kabine
Speisung	220 Volt einphasig / 50 Hz
Getriebe	Seitliche Kolben
Betätigung	1 oder 2 Geschwindigkeiten
Steuerfeld	In Kasten
Abstand Verankerung Führungen std (mm)	1500
Fahrkorb	Rucksack
Höhe Kabine	*2080 (Gaia), 2080 (Evo), 2040 (Gioconda)*
Schacht	150 (min 130)
Kopf Std / Min	2300 ohne Kabinentüren (oder mit manuellen Türen), 2400 mit automatischen Türen

*mit Begrenzungen

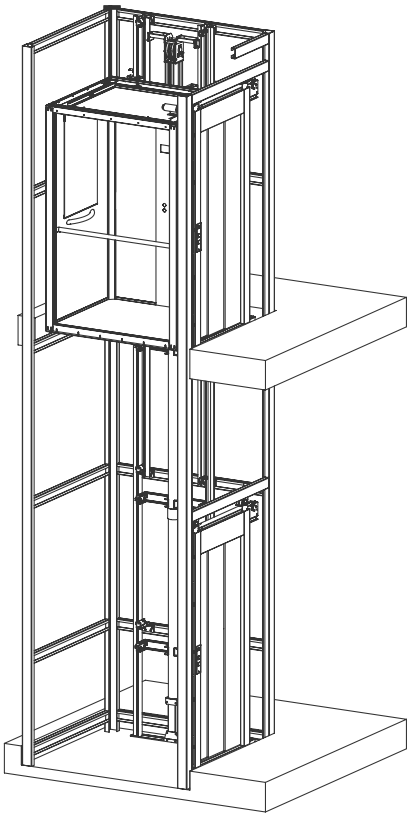

SHP Ohne Türen in Kabine

1 Zugang hintere Fahrkorb



Tragfähigkeit (kg)

	150	270	270
LC	550	830	900
PC	540	1200	1200
LP	500	750	800
LV	710	990	1050
PV	950	1580	1580

1 Zugang seitliche Fahrkorb



Tragfähigkeit (kg)

	150	250	385
LC	550	800	1100
PC	580	1200	1400
LP	500	750	900
LV	900	1150	1450
PV	770	1390	1590

2 gegenüber liegende Zugänge



Tragfähigkeit (kg)

	150	250	385
LC	550	800	1100
PC	580	1200	1400
LP	500	750	900
LV	900	1150	1450
PV	800	1420	1620

2 nebeneinander liegende Zugänge



Tragfähigkeit (kg)

	150	2360	385
LC	580	1200	1100
PC	600	1200	1400
LP	500	800	900
LV	970	1590	1490
PV	790	1390	1590

3 Zugänge



Tragfähigkeit (kg)

	200	360	385
LC	580	1200	1100
PC	600	1200	1400
LP	500	800	900
LV	970	1590	1490
PV	820	1420	1620

Abmessungen in mm

LC Breite des Kabinenbreite
PC Tiefe des Kabinentiefe
LP Öffnung Türöffnung
LV Breite Schachtbreite
PV Tiefe Schachttiefe

SHP Falttüren

1 Zugang hintere Fahrkorb



Tragfähigkeit (kg)

	150	270	270
LC	580	830	900
PC	540	1200	1200
LP	500	750	800
LV	740	990	1050
PV	980	1640	1640

1 Zugang seitliche Fahrkorb



Tragfähigkeit (kg)

	150	270	385
LC	580	830	1100
PC	580	1200	1400
LP	500	750	900
LV	930	1180	1450
PV	830	1450	1650

2 gegenüber liegende Zugänge



Tragfähigkeit (kg)

	150	270	385
LC	580	830	1100
PC	580	1200	1400
LP	500	750	900
LV	930	1180	1450
PV	920	1540	1740

2 nebeneinander liegende Zugänge



Tragfähigkeit (kg)

	150	360	385
LC	620	1200	1100
PC	620	1200	1400
LP	500	800	900
LV	1060	1640	1540
PV	870	1450	1650

3 Zugänge



Tragfähigkeit (kg)

	150	2360	385
LC	620	1200	1100
PC	620	1200	1400
LP	500	800	900
LV	1060	1640	1540
PV	960	1540	1740

Abmessungen in mm

LC Breite des Kabinenbreite
PC Tiefe des Kabinentiefe
LP Öffnung Türöffnung
LV Breite Schachtbreite
PV Tiefe Schachttiefe

SHP Automatische Türen 2 Flügel

1 Zugang hintere Fahrkorb



Tragfähigkeit (kg)

	150	270	385
LC	1050	900	1200
PC	540	1200	1200
LP	700	750	800
LV	1250	1300	1400
PV	1080	1740	1740

1 Zugang seitliche Fahrkorb



Tragfähigkeit (kg)

	150	270	385
LC	900	900	1100
PC	580	1200	1400
LP	700	750	900
LV	1250	1300	1550
PV	920	1550	1750

2 gegenüber liegende Zugänge



Tragfähigkeit (kg)

	150	270	385
LC	900	900	1100
PC	600	1200	1400
LP	700	750	900
LV	1250	1300	1550
PV	1120	1720	1920

2 nebeneinander liegende Zugänge



Tragfähigkeit (kg)

	225	360	385
LC	900	1200	1100
PC	1000	1200	1400
LP	700	800	900
LV	1430	1730	1750
PV	1350	1550	1750

3 Zugänge



Tragfähigkeit (kg)

	300	360	385
LC	900	1200	1100
PC	1020	1200	1400
LP	700	800	900
LV	1430	1730	1750
PV	1540	1720	1920

Abmessungen in mm

LC Breite des Kabinenbreite
PC Tiefe des Kabinentiefe
LP Öffnung Türöffnung
LV Breite Schachtbreite
PV Tiefe Schachttiefe

SHP Automatische Türen 3 Flügel

1 Zugang hintere Fahrkorb



Tragfähigkeit (kg)

	150	270	330
LC	840	900	1100
PC	540	1200	1200
LP	600	750	800
LV	1000	1200	1280
PV	1010	1670	1670

1 Zugang seitliche Fahrkorb



Tragfähigkeit (kg)

	150	270	385
LC	650	850	1100
PC	580	1200	1400
LP	600	750	900
LV	1000	1200	1450
PV	850	1480	1680

2 gegenüber liegende Zugänge



Tragfähigkeit (kg)

	150	270	385
LC	650	850	1100
PC	600	1200	1400
LP	600	750	900
LV	1000	1200	1450
PV	1000	1600	1800

2 nebeneinander liegende Zugänge



Tragfähigkeit (kg)

	150	360	385
LC	660	1200	1100
PC	820	1200	1400
LP	600	800	900
LV	1130	1670	1570
PV	1100	1480	1680

3 Zugänge



Tragfähigkeit (kg)

	200	360	385
LC	660	1200	1100
PC	1070	1200	1400
LP	600	800	900
LV	1130	1670	1570
PV	1470	1600	1800

Abmessungen in mm

LC Breite des Kabinenbreite
PC Tiefe des Kabinentiefe
LP Öffnung Türöffnung
LV Breite Schachtbreite
PV Tiefe Schachttiefe

Hauptcharakteristiken **SHF**

Elektrischer Aufzug gear silent

Norm	Europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/CE
Tragfähigkeit bis zu (kg)	500
Fahrt max (m)	22
Anzahl der Anhalte	8
Geschwindigkeit m/s	0,15
Zugänge	1, 2, 3
Türen im Stockwerk	Automatische Teleskoptüren oder Flügeltüren
Kabinentüren	Automatische Teleskoptüren, manuelle Klapptüren automatische Klapptüren ohne Türen
Öffnung Tür (mm)	500 - 1200
Manöver	Universal im Stockwerk, universal oder Mensch in Kabine
Speisung	220 Volt einphasig / 50Hz
Getriebe	Gear *Silent* im Verh. 1:1
Betätigung	VVVF
Steuerfeld	Integriert im Schacht + Konsole auf Tür
Abstand Verankerung Führungen std (mm)	1500
Fahrkorb	Rucksack
Höhe Kabine	*2080 (Gaia) , 2080 (Evo) , 2040 (Gioconda)*
Schacht	150 (min 130)
Kopf Std / Min	2750/2500 (mit Kabine ≥ 800 x 1200)

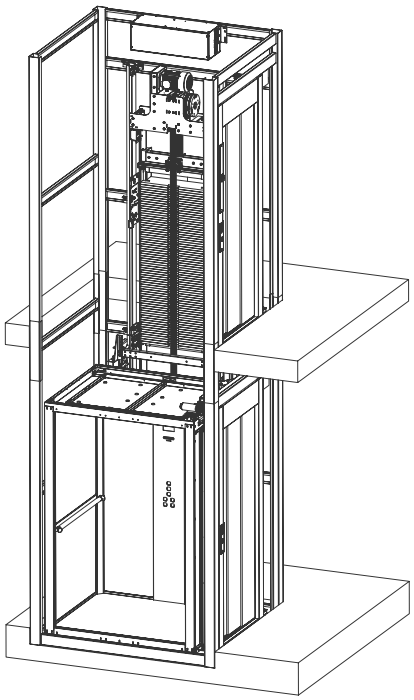

SHF Ohne Türen in Kabine

1 Zugang hintere Fahrkorb



	Tragfähigkeit (kg)				
	200	270	270	325	500
LC	830	830	900	900	1400
PC	540	1200	1200	1400	1400
LP	750	750	800	800	900
LV	1000	1000	1050	1050	1550
PV	950	1610	1610	1810	1810

1 Zugang seitliche Fahrkorb



	Tragfähigkeit (kg)			
	200	250	385	500
LC	550	800	1100	1400
PC	910	1200	1400	1400
LP	500	750	900	900
LV	930	1180	1480	1780
PV	1100	1390	1590	1590

2 gegenüber liegende Zugänge



	Tragfähigkeit (kg)			
	200	250	385	500
LC	550	800	1100	1400
PC	910	1200	1400	1400
LP	500	750	900	900
LV	930	1180	1480	1780
PV	1130	1420	1620	1620

2 nebeneinander liegende Zugänge



	Tragfähigkeit (kg)			
	200	360	385	500
LC	580	1200	1100	1400
PC	910	1200	1400	1400
LP	500	800	900	900
LV	990	1610	1510	1810
PV	1100	1390	1590	1590

3 Zugänge



	Tragfähigkeit (kg)			
	200	360	385	500
LC	580	1200	1100	1400
PC	910	1200	1400	1400
LP	500	800	900	900
LV	990	1610	1510	1810
PV	1130	1420	1620	1620

Abmessungen in mm

LC Breite des Kabinenbreite
PC Tiefe des Kabinentiefe
LP Öffnung Türöffnung
LV Breite Schachtbreite
PV Tiefe Schachttiefe

SHF Falttüren

1 Zugang hintere Fahrkorb



	Tragfähigkeit (kg)				
	200	270	270	325	500
LC	830	830	900	900	1400
PC	540	1200	1200	1400	1400
LP	750	750	800	800	900
LV	1000	1000	1050	1050	1550
PV	1000	1660	1660	1860	1860

1 Zugang seitliche Fahrkorb



	Tragfähigkeit (kg)			
	200	270	385	500
LC	580	830	1100	1400
PC	850	1200	1400	1400
LP	500	750	900	900
LV	960	1210	1480	1780
PV	1100	1450	1650	1650

2 gegenüber liegende Zugänge



	Tragfähigkeit (kg)			
	200	270	385	500
LC	580	830	1100	1400
PC	850	1200	1400	1400
LP	500	750	900	900
LV	960	1210	1480	1780
PV	1170	1540	1740	1740

2 nebeneinander liegende Zugänge



	Tragfähigkeit (kg)			
	200	360	385	500
LC	620	1200	1100	1400
PC	850	1200	1400	1400
LP	500	800	900	900
LV	1080	1660	1560	1860
PV	1100	1450	1650	1650

3 Zugänge



	Tragfähigkeit (kg)			
	200	360	385	500
LC	620	1200	1100	1400
PC	850	1200	1400	1400
LP	500	800	900	900
LV	1080	1660	1560	1860
PV	1170	1540	1610	1810

Abmessungen in mm

LC Breite des Kabinenbreite
PC Tiefe des Kabinentiefe
LP Öffnung Türöffnung
LV Breite Schachtbreite
PV Tiefe Schachttiefe

SHF Automatische Türen 2 Flügel

1 Zugang hintere Fahrkorb



	Tragfähigkeit (kg)				
	200	**270**	**385**	**325**	**500**
LC	1050	900	1200	900	1400
PC	540	1200	1200	1400	1400
LP	700	750	800	750	900
LV	1250	1300	1400	1300	1550
PV	1100	1760	1760	1960	1960

1 Zugang seitliche Fahrkorb



	Tragfähigkeit (kg)			
	225	**270**	**385**	**500**
LC	870	900	1100	1400
PC	920	1200	1400	1400
LP	700	750	900	900
LV	1250	1300	1550	1780
PV	1250	1550	1750	1750

2 gegenüber liegende Zugänge



	Tragfähigkeit (kg)			
	225	**270**	**385**	**500**
LC	870	900	1100	1400
PC	930	1200	1400	1400
LP	700	750	900	900
LV	1250	1300	1550	1780
PV	1450	1720	1920	1920

2 nebeneinander liegende Zugänge



	Tragfähigkeit (kg)			
	300	**360**	**385**	**500**
LC	870	1200	1100	1400
PC	1000	1200	1400	1400
LP	700	800	900	900
LV	1430	1760	1750	1960
PV	1350	1550	1750	1750

3 Zugänge



	Tragfähigkeit (kg)			
	300	**360**	**385**	**500**
LC	870	1200	1100	1400
PC	1000	1200	1400	1400
LP	700	800	900	900
LV	1430	1760	1750	1960
PV	1520	1720	1920	1920

Abmessungen in mm

LC Breite des Kabinenbreite
PC Tiefe des Kabinentiefe
LP Öffnung Türöffnung
LV Breite Schachtbreite
PV Tiefe Schachttiefe

SHF Automatische Türen 3 Flügel

1 Zugang hintere Fahrkorb



	Tragfähigkeit (kg)				
	200	270	330	325	500
LC	840	900	1100	900	1400
PC	540	1200	1200	1400	1400
LP	600	750	800	750	900
LV	1000	1200	1280	1200	1550
PV	1040	1700	1700	1900	1900

1 Zugang seitliche Fahrkorb



	Tragfähigkeit (kg)			
	225	270	385	500
LC	650	800	1100	1400
PC	930	1200	1400	1400
LP	600	750	900	900
LV	1030	1200	1480	1780
PV	1200	1480	1680	1680

2 gegenüber liegende Zugänge



	Tragfähigkeit (kg)			
	225	270	385	500
LC	650	800	1100	1400
PC	950	1200	1400	1400
LP	600	750	900	900
LV	1030	1200	1480	1780
PV	1350	1600	1800	1800

2 nebeneinander liegende Zugänge



	Tragfähigkeit (kg)			
	200	360	385	500
LC	660	1200	1100	1400
PC	820	1200	1400	1400
LP	600	800	900	900
LV	1160	1700	1600	1900
PV	1200	1480	1680	1680

3 Zugänge



	Tragfähigkeit (kg)			
	200	360	385	500
LC	660	1200	1100	1400
PC	820	1200	1400	1400
LP	600	800	900	900
LV	1160	1700	1600	1900
PV	1350	1600	1800	1800

Abmessungen in mm

LC Breite des Kabinenbreite
PC Tiefe des Kabinentiefe
LP Öffnung Türöffnung
LV Breite Schachtbreite
PV Tiefe Schachttiefe

Hauptcharakteristiken **SHE**

Elektrischer Aufzug gearless

Norm	Europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/CE
Tragfähigkeit bis zu (kg)	400
Fahrt max (m)	22
Anzahl der Anhalte	8
Geschwindigkeit m/s	0,15
Zugänge	1, 2, 3
Türen im Stockwerk	Automatische Teleskoptüren oder Flügeltüren
Kabinentüren	Automatische Teleskoptüren, manuelle Klapptüren, automatische Klapptüren, ohne Türen
Öffnung Tür (mm)	500 - 1200
Manöver	Universal im Stockwerk, universal oder Mensch in Kabine
Speisung	220 Volt einphasig / 50 Hz
Getriebe	*Gearless* im Verh. 2:1
Betätigung	VVVF
Steuerfeld	Integriert im Schacht + Konsole auf Tür
Abstand Verankerung Führungen std (mm)	1500
Fahrkorb	Rucksack
Höhe Kabine	*2080 (Gaia) , 2080 (Evo) , 2040 (Gioconda)*
Schacht	150 (min 130)
Kopf Std / Min	2750/2500 (mit Kabine ≥ 800 x 1200)

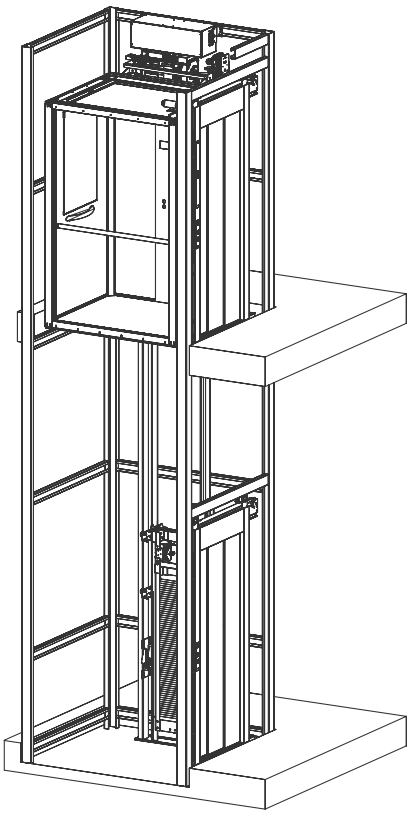

SHE Ohne Türen in Kabine

1 Zugang hintere Fahrkorb



Tragfähigkeit (kg)

	200	270	270
LC	830	830	900
PC	540	1200	1200
LP	750	750	800
LV	1000	1000	1050
PV	950	1610	1610

1 Zugang seitliche Fahrkorb



Tragfähigkeit (kg)

	200	250	385
LC	550	800	1100
PC	910	1200	1400
LP	500	750	900
LV	930	1180	1480
PV	1100	1390	1590

2 gegenüber liegende Zugänge



Tragfähigkeit (kg)

	200	250	385
LC	550	800	1100
PC	910	1200	1400
LP	500	750	900
LV	930	1180	1480
PV	1130	1420	1620

2 nebeneinander liegende Zugänge



Tragfähigkeit (kg)

	200	360	385
LC	580	1200	1100
PC	910	1200	1400
LP	500	800	900
LV	990	1610	1510
PV	1100	1390	1590

3 Zugänge



Tragfähigkeit (kg)

	200	360	385
LC	580	1200	1100
PC	930	1200	1400
LP	500	800	900
LV	990	1610	1510
PV	1150	1420	1620

Abmessungen in mm

LC Breite des Kabinenbreite
PC Tiefe des Kabinentiefe
LP Öffnung Türöffnung
LV Breite Schachtbreite
PV Tiefe Schachttiefe

SHE Falttüren

1 Zugang hintere Fahrkorb



Tragfähigkeit (kg)

	200	270	270
LC	830	830	900
PC	540	1200	1200
LP	750	750	800
LV	1000	1000	1000
PV	1000	1660	1660

1 Zugang seitliche Fahrkorb



Tragfähigkeit (kg)

	200	270	270
LC	200	270	385
PC	580	830	1100
LP	500	750	900
LV	960	1210	1480
PV	1100	1450	1650

2 gegenüber liegende Zugänge



Tragfähigkeit (kg)

	200	270	385
LC	580	830	1100
PC	850	1200	1400
LP	500	750	900
LV	960	1210	1480
PV	1170	1540	1740

2 nebeneinander liegende Zugänge



Tragfähigkeit (kg)

	150	360	385
LC	620	1200	1100
PC	620	1200	1400
LP	500	800	900
LV	1080	1640	1560
PV	1100	1450	1650

3 Zugänge



Tragfähigkeit (kg)

	150	360	385
LC	620	1200	1100
PC	870	1200	1400
LP	500	800	900
LV	1080	1640	1560
PV	1200	1540	1740

Abmessungen in mm

LC Breite des Kabinenbreite
PC Tiefe des Kabinentiefe
LP Öffnung Türöffnung
LV Breite Schachtbreite
PV Tiefe Schachttiefe

SHE Automatische Türen 2 Flügel

1 Zugang hintere Fahrkorb



Tragfähigkeit (kg)

	200	270	385
LC	1050	900	1200
PC	540	1200	1200
LP	700	750	800
LV	1250	1300	1400
PV	1100	1760	1760

1 Zugang seitliche Fahrkorb



Tragfähigkeit (kg)

	225	270	385
LC	870	900	1100
PC	920	1200	1400
LP	700	750	900
LV	1250	1300	1550
PV	1250	1550	1750

2 gegenüber liegende Zugänge



Tragfähigkeit (kg)

	225	270	385
LC	870	900	1100
PC	930	1200	1400
LP	700	750	900
LV	1250	1300	1550
PV	1450	1720	1920

2 nebeneinander liegende Zugänge



Tragfähigkeit (kg)

	300	360	385
LC	870	1200	1100
PC	1000	1200	1400
LP	700	800	900
LV	1430	1760	1750
PV	1350	1550	1750

3 Zugänge



Tragfähigkeit (kg)

	300	360	385
LC	870	1200	1100
PC	1020	1200	1400
LP	700	800	900
LV	1430	1760	1750
PV	1540	1720	1920

Abmessungen in mm

LC Breite des Kabinenbreite
PC Tiefe des Kabinentiefe
LP Öffnung Türöffnung
LV Breite Schachtbreite
PV Tiefe Schachttiefe

SHE Automatische Türen 3 Flügel

1 Zugang hintere Fahrkorb



Tragfähigkeit (kg)

	200	270	330
LC	840	900	1100
PC	540	1200	1200
LP	600	750	800
LV	1000	1200	1280
PV	1040	1700	1700

1 Zugang seitliche Fahrkorb



Tragfähigkeit (kg)

	225	270	385
LC	650	800	1100
PC	930	1200	1400
LP	600	750	900
LV	1030	1200	1480
PV	1200	1480	1680

2 gegenüber liegende Zugänge



Tragfähigkeit (kg)

	225	270	385
LC	650	800	1100
PC	950	1200	1400
LP	600	750	900
LV	1030	1200	1450
PV	1350	1600	1800

2 nebeneinander liegende Zugänge



Tragfähigkeit (kg)

	200	360	385
LC	660	1200	1100
PC	930	1200	1400
LP	600	800	900
LV	1160	1700	1600
PV	1200	1480	1680

3 Zugänge



Tragfähigkeit (kg)

	200	360	385
LC	660	1200	1100
PC	1070	1200	1400
LP	600	800	900
LV	1160	1700	1600
PV	1470	1600	1800

Abmessungen in mm

LC Breite des Kabinenbreite
PC Tiefe des Kabinentiefe
LP Öffnung Türöffnung
LV Breite Schachtbreite
PV Tiefe Schachttiefe

Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen, technischen Daten, Angaben in Bezug auf Energieverbrauch, Design und Ausstattung, und alle anderen Hinweise, sowie eventuelle Muster, werden dem Kunden als Informationsmaterial zur Verfügung gestellt; diese Angaben sind nicht bindend und dienen dazu dem Kunden das Produkt zu veranschaulichen, um ihm die Entscheidung für einen eventuellen Kauf zu erleichtern.

Vor allem Abbildungen und Muster haben einen rein illustrativen Zweck und können nicht als Muster für die effektiven Farbgebung oder Produktbeschaffenheit betrachtet werden.

SELE S.R.L. behält sich das Recht vor Informationen jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, abändern zu können; die in diesem Katalog enthaltenen Angaben sind auf keine Weise für die Firma SELE S.R.L. bindend; der Kunde wird gebeten sich in Bezug auf ausführlichere Informationen immer direkt an den Hersteller zu wenden.

2017.09

Sele srl
Via 25 Aprile 1945, n°63
40055 Castenaso (BO)
T.+39.051.60.59.801
info@Selelift.com
www.Selelift.com

UNI EN ISO 9001:00
ALL XIII 95/16/CE NR. I 0305

OHSAS 18001
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
ASSESSMENT SPECIFICATION

Arolser Liftsysteme
Stufenlos aufwärts

Inh. Friedhelm Rudolph
Dr.-Friedrich-Böttcher-Straße 4
34454 Bad Arolsen-Mengeringhausen
Telefon: 05691 - 78 01
e-mail: info@arolser-liftsysteme.de
www.arolser-liftsysteme.de

SELE

Safe lift, simple life.

Arolser Liftsysteme

Stufenlos aufwärts

Inh. Friedhelm Rudolph
Dr.-Friedrich-Böttcher-Straße 4
34454 Bad Arolsen-Mengeringhausen
Telefon: 05691 - 78 01
e-mail: info@arolser-liftsysteme.de
www.arolser-liftsysteme.de

selelift.com

Sele srl, Bologna, Italy +39 051 60 59 801